DAIKIN

2017 New Product

ไดกิ้น



Smash II

FTM SERIES-R32

ใช้สารทำความเย็น เจเนอเรชั่นใหม่ R32

ดีไซน์ใหม่ บำรุงรักษาง่าย ประหยัดพลังงาน

R32

เย็นเร็ว เย็นจัด

ประหยัดพลังงาน

SMASH II (FTM)

ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงด้วยสารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหม่ R32 ดีไซน์ใหม่ ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พร้อมโหมดเย็นเร็ว และปกป้องคุณด้วยฟิลเตอร์ Titanium Apatite Deodorizing ยับยั้งกลิ่นรบกวน

DAIKIN

2017 New Product




Smash II
FTM SERIES-R32

ใหม่! เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SMASH II

SMASH II ดีไซน์ใหม่ ประสิทธิภาพสูง
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น


ปรับดีไซน์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ที่สูงยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้ง
ถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อมแผ่นกรองอากาศ
Titanium Apatite ยับยั้งกลิ่น คุ้มค่าทุกการใช้งาน

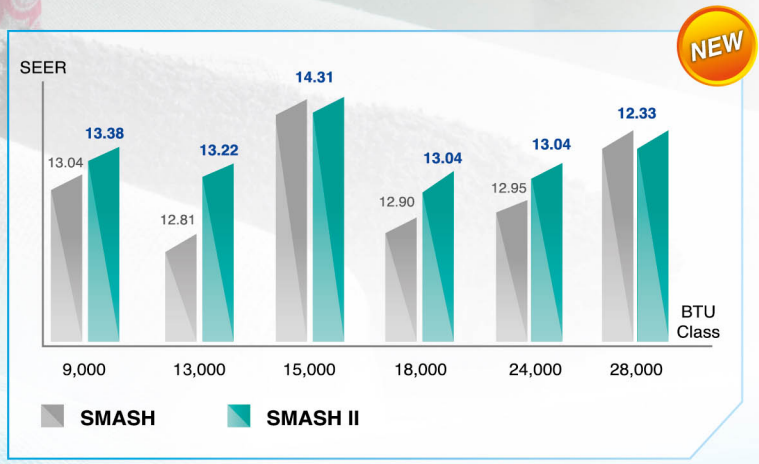

NEW

Easy Cleaning ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้


ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างทำความสะอาดได้ ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลรักษา สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ

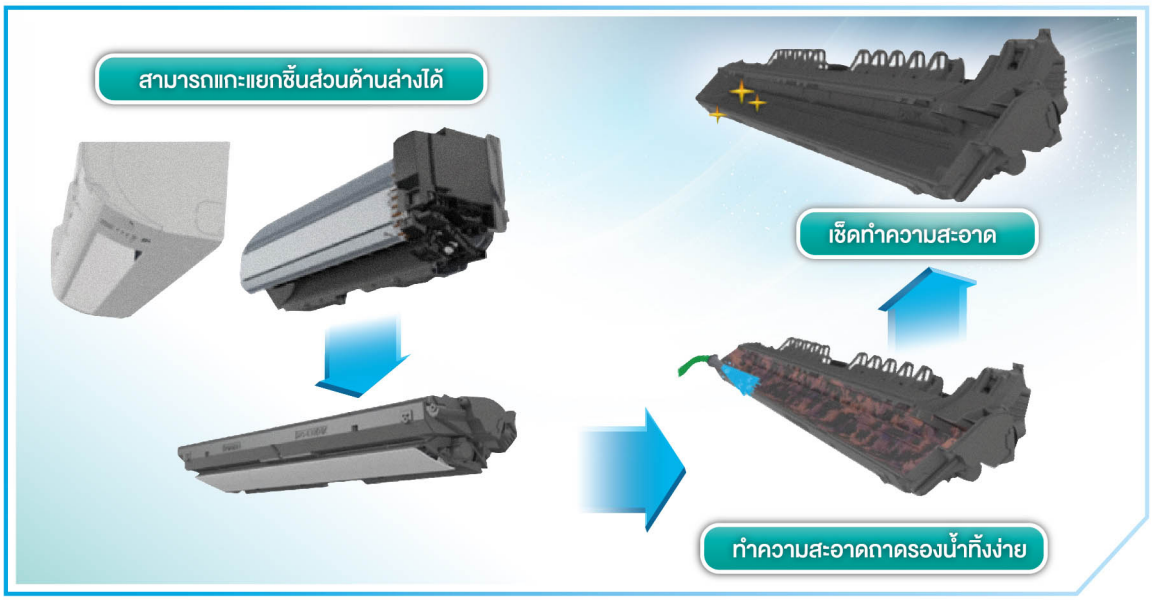



Durability ทนทาน ใช้งานยาวนาน

แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง มีความทนทานสูง ครีบระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนได้รับการเคลือบชั้นอะครีลิคเรซิ่นช่วยเพิ่มความทนทานยิ่งขึ้น และป้องกันการกัดกร่อนของกรดเกลือและมลพิษในอากาศ

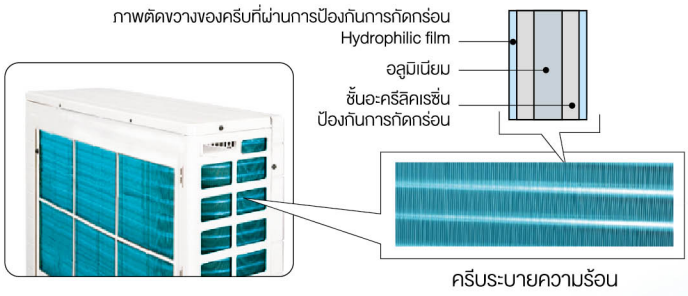

Smash II
FTM SERIES-R32

SMASH II (FTM)



R32
เย็นเร็ว เย็นจัด ประหยัดพลังงาน

- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก



EGAT NO.5
(ยกเว้นรุ่น FTM28)

- **ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย** ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
- **แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite** ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์
- **โหมด Powerful** ทำความเย็นเร็วทันใจ
- **ทนทาน** ครีบระบายความร้อนเคลือบสาร ป้องกันการกัดกร่อน
- **ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้** สะดวกสบายในการบำรุงรักษา



แผ่นฟอก Titanium Apatite
ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์



โหมด Powerful
ทำความเย็นเร็วทันใจ



ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้
สะดวกในการดูแลรักษา

Specifications

Models (รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน		FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
	Outdoor Unit ชุดภายนอก		RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	2.7	3.8	4.2	5.3	6.6	7.2
		BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	730	1,040	1,063	1,472	1,835	2,118
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W·h	13.38	13.22	14.31	13.04	13.04	12.33
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			White (ขาว)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	10.2 (360)	10.4 (367)	18.1 (639)	18.1 (639)	21.8 (770)	22.7(802)
	M		8.3 (293)	8.6 (304)	14.8 (523)	15.0 (530)	18.6 (657)	19.3 (681)
	L		6.4 (226)	6.7 (237)	11.8 (417)	11.9 (420)	15.0 (530)	15.9 (561)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Titanium Apatite Photocatalytic Filter					
Sound Level (H/M/L) (ระดับเสียง)		dBA	37/33/28	41/36/31	45/39/34	45/41/35	49/45/40	52/48/42
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	283 x 770 x 223		295 x 990 x 263			
Weight (น้ำหนัก)		kg	8	9	13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Φ 16.0					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (H/L) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m^3/min	27/-	27/-	27/-	38.5/-	50/26	50/26
Sound Level (ระดับเสียง)		dBA	49				55	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	550 x 658 x 275	550 x 765 x 285		595 x 845 x 300	770 x 900 x 320	
Weight (น้ำหนัก)		kg	32	38	35	41	60	66
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Φ 1/4					
	Gas	inch	Φ 3/8	Φ 1/2		Φ 5/8		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Rotary Type					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	25			30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	15					20

เงื่อนไขการวัดค่า
1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายใน 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มีจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากมลภาระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงจำนวนตัวมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THINK EARTH
คืนชีวิต...คิดห่วงใยในผืนโลก

JQA-QMA15390 ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA-EM4484 ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

DIT (ISO14001) JQA-E-90108

DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031

Calibration 0094

มอก.1155-2557

มอก. 2134-2553

DAIKIN บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน COOL LINE 0-2715-3333

DAIKIN

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานเปิดตัวสินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า