DAIKIN

ไดกิ้น

2020 New Product



Sabai Plus INVERTER FTKQ

ทนไฟตก ไฟกระชาก ทนทานมากยิ่งขึ้น
พร้อมกรองฝุ่น PM2.5*
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



R32 INVERTER

SABAI PLUS INVERTER (FTKQ-U)

คุ้มค่าการประหยัดพลังงานและความทนทาน กับเครื่องปรับอากาศรุ่น SABAI PLUS INVERTER ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ คุณภาพญี่ปุ่นได้ง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า เย็นเร็วเต็มบีทียู พร้อมแผงวงจรทนทานพิเศษ ทำงานได้แม้ไฟตกไฟกระชาก ดักจับฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษที่ช่วยกรองฝุ่นละเอียดได้มากกว่า 50% ใน 250 นาที* พร้อมเป่าไล่ความชื้นภายในเครื่องด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

*อ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบรุ่นเทียบเคียง (FTKQ09TV2S) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

DAIKIN



*เปรียบเทียบระหว่างรุ่น RKQ09UV2S และ RKC09TV2S **รุ่น FTKQ09/12/15/18UV2S

Compact Design ขนาดกะทัดรัด

ชุดคอยล์ร้อนดีไซน์พิเศษ ขนาดเล็กลงกว่ารุ่นทั่วไปถึง 33% ติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม หรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

ขนาดชุดคอยล์ร้อน (HxWxD)	9,000 BTU
Sabai Plus Inverter (RKQ09UV2S)	418 x 695 x 244
Super Smile II Inverter (RKC09TV2S)	550 x 675 x 284

Inverter Powerful เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง ลดการสูญเสียพลังงาน และเย็นเร็วด้วยโหมด Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน 20 นาทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความเย็นสบาย





Precise Control

- ปรับอุณหภูมิได้อย่างเข้าใกล้ความเย็นสบาย
- ปรับอุณหภูมิได้ต่ำที่มากยิ่งขึ้น





ควบคุมได้อย่างแม่นยำ


างแม่นยำทีละ 0.5 องศาให้คุณ
ายที่สุดได้มากกว่า
สุดถึง 16 องศา เพื่อความเย็น



SUPER PCB PRO แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟกระชาก พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม






ทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์
ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง



ทนไฟกระชากตั้งแต่ 0 ถึง 440 โวลต์
โดยไม่เสียหาย ใช้งานอย่างสบายใจไร้กังวล

PM 2.5 Filter แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ NEW

แผ่นกรองอากาศ PM 2.5 ช่วยดักจับฝุ่นร้ายขนาด 2.5 ไมครอน ช่วยลดการเกิดปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

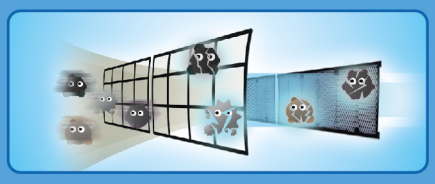



Mold - Proof Operation ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม MOLD PUSH for 2 sec ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดและเครื่องปรับอากาศ จะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่



Lizard-Proof Design ป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจร

ปัญหาจิ้งจกทำความเสียหายให้แผงวงจรเป็นปัญหาที่พบมากในต่างจังหวัดทำให้ลูกค้าไม่กล้าใช้งานเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ไดกิ้นจึงลดขนาดของช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งจกและสัตว์อื่นๆ เข้าไปทำความเสียหาย



ลดขนาดของช่องที่จะเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม.



ติดสติ๊กเกอร์ป้องกันในช่องที่กว้างกว่า 4 มม.

อินเวอร์เตอร์ ทนไฟตก ไฟกระชาก
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า




R32 INVERTER

- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก

INVERTER


- **ประหยัดไฟ** ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง
- **ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา** ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
- **แผงวงจรทนทานพิเศษ** ทนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
- **แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ PM 2.5 Filter** ลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ปรับอุณหภูมิอย่างแม่นยำ** ปรับทีละ 0.5 องศา ต่ำสุดถึง 16 องศา
- **ป้องกันจิ้งจกเข้า** ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ
- **ทนทาน** ครีบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง



Super PCB Pro
ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ทนไฟกระชากสูงสุด 440 โวลต์



PM 2.5 Filter
ลดฝุ่นละเอียดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

Models (รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน / Outdoor Unit ชุดภายนอก		FTKQ09UV2S / RKQ09UV2S	FTKQ12UV2S / RKQ12UV2S	FTKQ15UV2S / RKQ15UV2S	FTKQ18UV2S / RKQ18UV2S	FTKQ24UV2S / RKQ24UV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr	9,200 (3,800~9,900)	12,300 (4,100~13,000)	15,000 (5,500~16,400)	18,100 (4,800~18,400)	20,500 (4,800~20,800)
Cooling Capacity		kW	2.70 (1.1~2.9)	3.60 (1.2~3.8)	4.40 (1.6~4.8)	5.30 (1.4~5.4)	6.00 (1.4~6.1)
(ขนาดการทำความเย็น)		BTU/hr	9,200 (3,800~9,900)	12,300 (4,100~13,000)	15,000 (5,500~16,400)	18,100 (4,800~18,400)	20,500 (4,800~20,800)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	890 (200-1,100)	1,160 (200-1,360)	1,440 (380-1,520)	1,760 (320-2,070)	1,930 (370-2,200)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W·h	16.96 /	17.45 /	17.49 /	17.47 /	17.49 /
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FTKQ09UV2S**	**FTKQ12UV2S**	**FTKQ15UV2S**	**FTKQ18UV2S**	**FTKQ24UV2S**
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			Shiny White (ขาวสดใส)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	9.9	11.2	11.0	12.9	13.2
	M		8.4	8.8	8.5	10.6	11.2
	L		7.1	7.1	7.0	8.6	9.1
	SL		6.0	6.0	6.2	7.1	7.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-Swing (Up-Down), Manual (Right-Left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			PM 2.5 Dust Collection Filter				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	36 / 32 / 27 / 23	39 / 33 / 28 / 24	42 / 35 / 30 / 26	44 / 40 / 35 / 29	45 / 42 / 37 / 31
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	285 x 770 x 223				
Weight (น้ำหนัก)		kg	8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Ø16				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RKQ09UV2S**	**RKQ12UV2S**	**RKQ15UV2S**	**RKQ18UV2S**	**RKQ24UV2S**
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (H) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m^3/min	15.9	27.4	27.4	32.1	40.1
Sound Level (ระดับเสียง)		dBA		49		51	52
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	418 x 695 x 244	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg	19	22	26	33	40
Piping Connecting Size	Liquid	inch	Ø1/4				
(ขนาดท่อ)	Gas	inch	Ø3/8		Ø1/2		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermitically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15		20	30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12		15	20	

เงื่อนไขการวัดค่า
1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิสม่ำเสมอเทียบกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากมลภาระทางเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THINK EARTH
คิดชีวิต...คิดห่วงใยโลกเรา

JQA-QMA15390 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA-EM4484 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

DIT (ISO14001) JQA-E-90108

DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031

NSC-TISI-TIS17025 CALIBRATION 0093

มอก.1155-2557

มอก. 2134-2553

MY DAIKIN APP
Android IOS

DAIKIN
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานโฆษณาอาจมีความคลาดเคลื่อนจากสีของผลิตภัณฑ์จริงได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

COOL LINE 1271
บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน