
DAIKIN

ไดกิ้น

2019 New Product

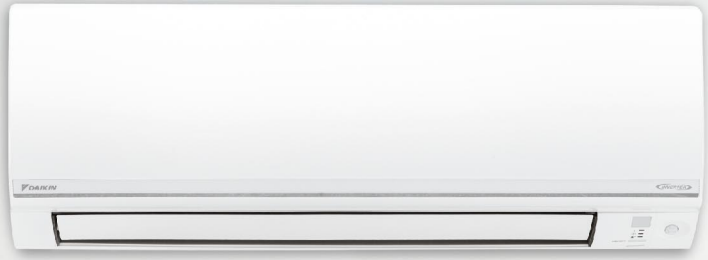

FTKC SUPER Smile II

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น เย็นเร็วด้วยระบบเซ็นเซอร์
พร้อมส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว





R32 INVERTER

SUPER SMILE II (FTKC-T)

เครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น SUPER SMILE II ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมตาอัจฉริยะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ ล้ำไปอีกขั้นกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นทำให้เย็นเร็วสบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ พร้อมทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา และหน้ากากใหม่ส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว



เย็นสบาย ลมไม่โดนตัว พร้อมวัดเซ็นเซอร์ความชื้น

Circulation Air Flow การกระจายลมหมุนเวียน

NEW

ด้วยการออกแบบหน้ากากใหม่ ปรับทิศทางกระจายลมขึ้นเพดาน ทำให้กระจายลมได้ไกลสูงสุดถึง 9 เมตร* ลดอุณหภูมิรอบห้องลงอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกเย็นสบายแบบลมไม่โดนตัว


*รุ่น FTKC18/24/28TV2S



Humidity Sensor เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น

NEW

เย็นเร็วขึ้นด้วยเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เครื่องปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงคอยล์เย็นลงต่ำสุดในระดับที่ไม่ทำให้น้ำหยดเกาะบริเวณตัวเครื่องอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดความชื้นภายในห้องให้เร็วมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกเย็นสบาย แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลงเมื่อถึงอุณหภูมิของแผงคอยล์เย็นถึงจุดที่ตั้งไว้จากโรงงานโดยไม่วัดระดับความชื้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเย็นช้าหรือเย็นไม่ฉ่ำได้

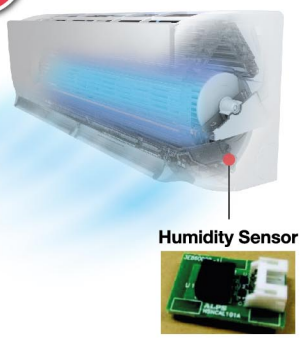




Precise Control

- ปรับอุณหภูมิได้อย่า
เข้าใกล้ความเย็นสบ
- ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุ
ที่มากยิ่งขึ้น



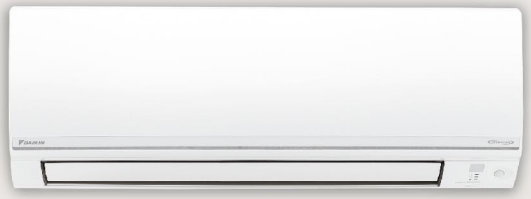

FTKC SUPER Smile II

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาวทุกรุ่น

Mold-Proof Operation ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา


NEW

โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม MOLD PUSH for 2 sec ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดและเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่



Intelligent Eye ระบบตาอัจฉริยะ

ด้วยระบบตาอัจฉริยะคุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye SENSOR บนรีโมทเครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง

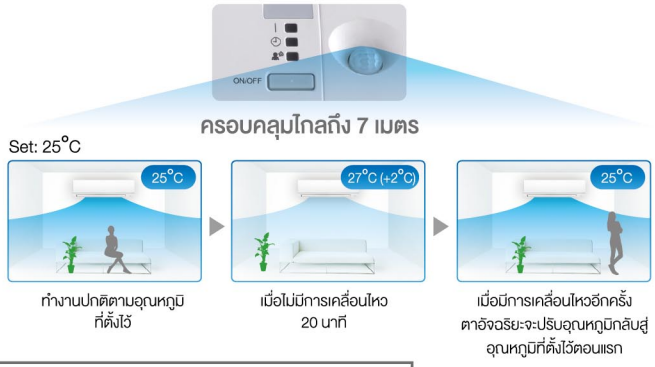

SUPER PCB PRO แผงวงจรทนทานพิเศษ

หมดกังวลกับปัญหาไฟตกไฟกระชากด้วยแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์ และยังสามารถทนไฟเกินได้สูงสุดถึง 440 โวลต์โดยไม่เสียหาย พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่นความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



Lizard-Proof Design ป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจร

NEW

ปัญหาจิ้งจกทำความเสียหายให้แผงวงจรเป็นปัญหาที่พบมากในต่างจังหวัดทำให้ลูกค้าไม่กล้าใช้งานเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ไดกิ้นจึงลดขนาดของช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งจกและสัตว์อื่นๆ เข้าไปทำความเสียหาย



ลดขนาดของช่องที่จะเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า 4 มม.



ติดสติ๊กเกอร์ป้องกันในช่องที่กว้างกว่า 4 มม.




NEW

ควบคุมได้อย่างแม่นยำ

งแม่นยำทีละ 0.5 องศาให้คุณ
ายที่สุดได้มากกว่า
ดถึง 16 องศา เพื่อความเย็น

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น เย็นเร็วด้วยระบบเซ็นเซอร์ พร้อมส่งลมเย็นสบายไม่โดนตัว

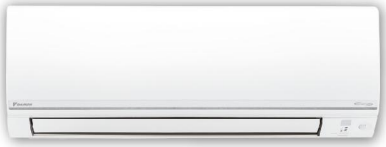

R32 INVERTER

- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก

INVERTER

- **ประหยัดไฟ** ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง
- **เซ็นเซอร์วัดความชื้น** เย็นเร็ว สบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีหยดน้ำเกาะ
- **กระจายลมไกลโดยไม่โดนตัว** จากเพดานสู่พื้น เย็นเร็วทั่วถึงทั้งห้อง
- **ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา** ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
- **ทำงานเงียบ** ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 19 เดซิเบล
- **ปรับอุณหภูมิแบบแม่นยำ** ปรับทีละ 0.5 องศา ต่ำสุดถึง 16 องศา
- **ป้องกันจิ้งจกเข้า** ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ
- **เชื่อมต่อด้วย WIfi** ควบคุมได้ทุกที่ (อุปกรณ์เสริม)



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว
ค่า SEER ตั้งแต่ 20.00 ขึ้นไป



ระบบตาอัจฉริยะ
ลดการใช้พลังงาน
เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



Super PCB Pro
ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ทนไฟกระชากสูงสุด 440 โวลต์

Specifications

Models (รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน		FTKC09TV2S	FTKC12TV2S	FTKC15TV2S	FTKC18TV2S	FTKC24TV2S	FTKC28TV2S
	Outdoor Unit ชุดภายนอก		RKC09TV2S	RKC12TV2S	RKC15TV2S	RKC18TV2S	RKC24TV2S	RKC28TV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Cooling Capacity		kW	2.5 (1.0-3.2)	3.5 (1.3-4.1)	4.2 (1.2-5.2)	5.2 (1.2-6.0)	6.0 (1.4-6.7)	7.1 (2.1-7.5)
(ขนาดการทำความเย็น)		BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	680 (190-1,100)	960 (250-1,460)	1,100 (360-1,370)	1,365 (360-1,740)	1,740 (360-2,270)	2,230 (400-2,625)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W-h	20.25 / ☆☆	20.00 / ☆☆	20.43 / ☆☆	21.13 / ☆☆	20.02 / ☆☆	20.02 / ☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase/ 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FTKC09TV2S**	**FTKC12TV2S**	**FTKC15TV2S**	**FTKC18TV2S**	**FTKC24TV2S**	**FTKC28TV2S**
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			Shiny White (ขาวสดใส)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	9.4 (333)	11.3 (397)	16.3 (574)	18.2 (641)	19.0 (671)	19.4 (685)
	M		7.6 (269)	7.7 (273)	11.6 (411)	14.2 (500)	15.2 (537)	15.4 (544)
	L		5.4 (191)	5.5 (195)	8.9 (315)	10.2 (359)	11.4 (404)	11.6 (411)
	SL		4.1 (145)	4.1 (145)	7.9 (278)	8.5 (300)	9.1 (322)	9.3 (329)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-Swing (Up-Down), Manual (Right-Left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Titanium Apatite Deodorizing Filter					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	38/33/25/19	40/34/26/19	43/35/30/26	44/40/35/27	46/41/36/28	46/42/37/29
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	285 x 770 x 242		295 x 990 x 281			
Weight (น้ำหนัก)		kg	8		13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Φ 16.0					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RKC09TV2S**	**RKC12TV2S**	**RKC15TV2S**	**RKC18TV2S**	**RKC24TV2S**	**RKC28TV2S**
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (H/SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m^3/min	29.9 / 26.0	27.4 / 23.6	34.6 / 30.6	35.8 / 30.6		40.1 / 32.1
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA	47/43	48/45	49/43		50/43	51/46
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	550 x 675 x 284		595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)		kg	23	25	36			40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Φ 1/4					
	Gas	inch	Φ 3/8		Φ 1/2			Φ 5/8
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32					
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)		kg	0.44	0.68	1.00			1.05
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15		30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12		20			

เงื่อนไขการวัดค่า
1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THINK EARTH
คืนชีวิต...ดิฉห่วงใยในผืนโลก

JQA ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
JQA-QMA15390 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
JQA-EM4484 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA ENVIRONMENTAL SYSTEM
DIT (ISO14001) JQA-E-90108

JQA OHSAS SYSTEM
DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031

NSC-TISI-TISI7025 CALIBRATION 0093

มอก.1155-2557

มอก. 2134-2553

COOL LINE 1271
บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

DAIKIN
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานเปิดตัวสินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า